

G2-4G-ST

锦浪数据采集器

锦浪 G2-4G-ST 数据采集棒通过 4G 通讯实现远程监控，采用即插即用的连接方式，安装便捷。网络中断时采集器自动存储全时段逆变器数据，掉电不丢失，单台逆变器最长存储 30 天数据（15 天 × 2 台，以此类推）；网络恢复后同步上传实时数据、高速补传历史缓存，数据无断层、时序完整。随时随地为用户提供精准全面的数据分析和及时有效的故障报警，使得产品运行更加稳定可靠，实现稳定、智能的运维管理服务。

产品特点

- 4G网络通讯，适用于国内所有4G信号覆盖的地区
- 安装方便、即插即用、方便快捷
- 多台设备连接，低成本监控解决方案
- 配备RESET按键，一键发送数据，长按重置监控棒
- 设备故障报警，实时提醒，高效运维
- 备状态指示灯，轻松获取工作状态
- 配备蓝牙，支持近端连接、调试
- 支持GPS定位，查找设备，精准无忧
- 单台逆变器支持最长30天断点续传




G2-4G-ST (4 Pin)



G2-4G-ST (USB)

智慧能源监控解决方案 - G2-4G-ST

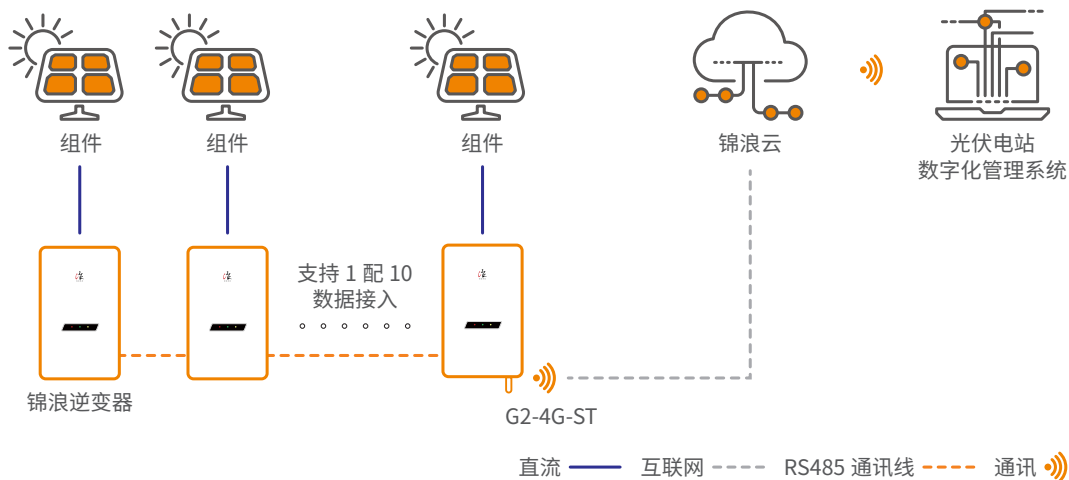

技术规格表

产品型号	G2-4G-ST (4 Pin)	G2-4G-ST (USB)
通讯参数		
支持设备类型	锦浪逆变器	
支持设备数量 ^①	≤ 10	
数据采集间隔	5 分钟	
状态显示	3 盏 LED 状态指示灯	
通讯接口	外部 4-Pin 接口	外部 USB 接口
无线通讯	4G：850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 2010 ~ 2025 MHz / 1880 ~ 1920 MHz	
近端通讯	BLE4.2	
配置方式	APP / WEB	
电气参数		
工作电压	DC 5 V (+ / -5%)	
典型功耗	3 W	
环境参数		
工作温度	-30 ~ +65℃	
工作湿度	5% - 95%，相对湿度无冷凝	
储存温度	-40 ~ +70℃	
储存湿度	< 40%	
最高工作海拔	4000 m	
防护等级	IP65	
物理参数		
尺寸 (长 × 宽 × 深)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
安装方式	插拔 + 旋钮	直插 + 卡扣
重量	80 g	65 g

① 逆变器之间必须先用 RS485 线串联。