

## G2-4G-ST

# 锦浪配件 - 监控棒

锦浪 G2-4G-ST 数据采集棒通过 4G 通讯实现远程监控，采用即插即用的连接方式，安装便捷。随时随地为用户提供精准全面的数据分析和及时有效的故障报警，使得产品运行更加稳定可靠，实现稳定、智能的运维管理服务。

### 产品特点

- 4G 网络通讯，适用于国内所有 4G 信号覆盖的地区
- 安装方便、即插即用、方便快捷
- 多台设备连接，低成本监控解决方案
- 配备 RESET 按键，一键发送数据，长按重置监控棒
- 设备故障报警，实时提醒，高效运维
- 配备状态指示灯，轻松获取工作状态
- 配备蓝牙，支持近端连接、调试
- 支持GPS定位，查找设备，精准无忧




G2-4G-ST (4 Pin)



G2-4G-ST (USB)

### 智慧能源监控解决方案 - G2-4G-ST

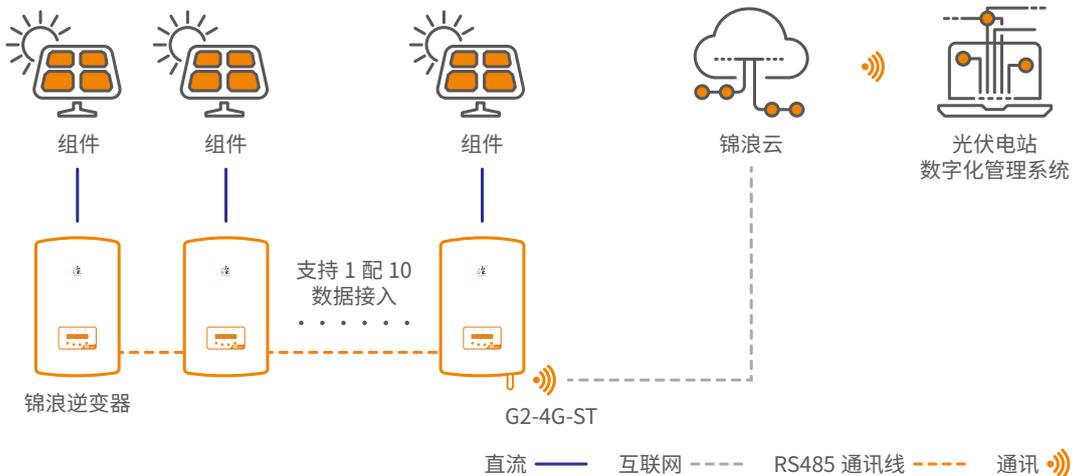

## 技术规格表

## G2-4G-ST

产品型号	G2-4G-ST (4 Pin)	G2-4G-ST (USB)
<b>通讯参数</b>		
支持设备类型	锦浪逆变器	
支持设备数量 <sup>(1)</sup>	≤ 10	
数据采集间隔	5 分钟	
状态显示	LED x 3	
通讯接口	4 Pin	USB
无线通信	850/900/1800/1900 MHz 2010~2025 MHz/1880~1920 MHz	
配置方式	APP / WEB	
<b>电气参数</b>		
输入电压	直流 5V (+/-5%)	
工作功耗	≤ 5 W	
<b>环境参数</b>		
工作温度	-30 ~ +65° C	
工作湿度	5% - 95%，相对湿度无冷凝	
储存温度	-40 ~ +70° C	
储存湿度	<40%	
工作海拔	≤ 4000m	
防护等级	IP65	
<b>物理参数</b>		
尺寸 (长 * 宽 * 高)	128*50*34 mm	115*50*34 mm
安装方式	插拔 + 旋钮	直插 + 卡扣
重量	79g	65g

(1) 逆变器之间用 RS485 线连接。