

G2-PLC-CCO

锦浪 PLC 解码器

锦浪 G2-PLC-CCO 用于光伏子阵电力载波通信，无需再为子阵内通信铺设 RS485 通信线缆，可以降低施工成本和维护成本，提高通信可靠性和通信效率。


产品特点

- 无需铺设通讯线缆，降低建设和维护成本
- 抗干扰能力强
- 支持多设备组网
- 组网连接稳定，数据传输实时



G2-PLC-CCO

智慧能源监控解决方案 - G2-PLC-CCO

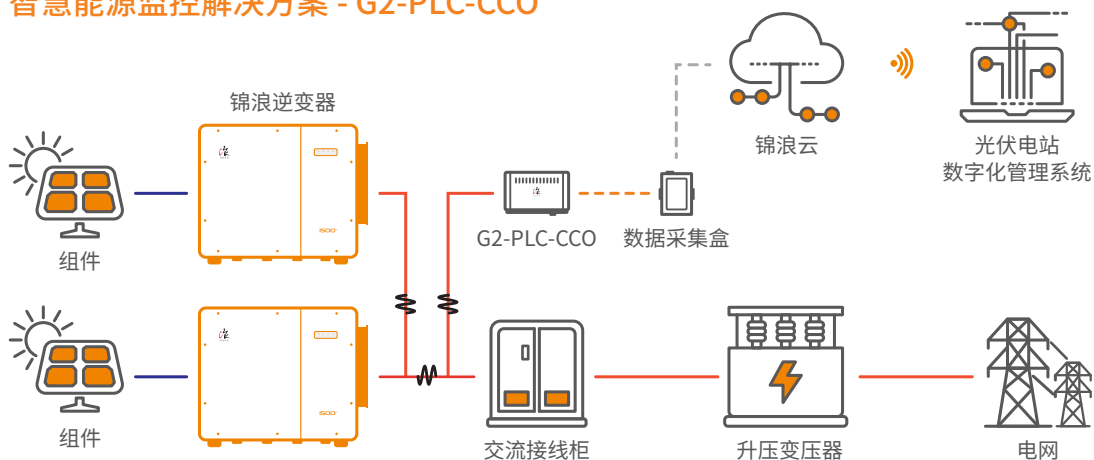

直流 — 交流 — 互联网 - - - RS485 通讯线 - - - PLC 通讯

技术规格表

G2-PLC-CCO

产品型号	G2-PLC-CCO
通讯参数	
支持设备类型	锦浪逆变器
支持设备数量	≤ 80
状态显示	4 盏 LED 状态指示灯
频段范围	2 - 12 MHz
RS485	COM × 1, 通信距离≤ 1000m, 4PIN × 1
以太网通讯	LAN × 1, 10 / 100 Mbps 自适应, 通信距离 ≤ 100 m
调试接口	蓝牙
波特率	9600 / 19200 / 57600 / 115200
通讯协议	
RS485	Modbus-RTU
以太网	Modbus-TCP
电气参数	
交流供电电源	50 - 920 V, 50 Hz / 60 Hz
工作功耗	< 5 W @ 12 VDC
工作环境	
工作环境温度	-40 ~ +70℃
工作湿度	5% - 95%, 相对湿度无冷凝
存储温度	-45 ~ +90℃
储存湿度	5% - 95%, 相对湿度无冷凝
最高工作海拔	4000 m
防护等级	IP 20
物理参数	
尺寸 (宽 × 高 × 深)	255 × 165 × 45 mm
安装方式	挂耳安装和导轨安装
重量	750 g
其它	
认证	CE, FCC