


G2-WL-ST

锦浪配件

监控系统 - 示意图

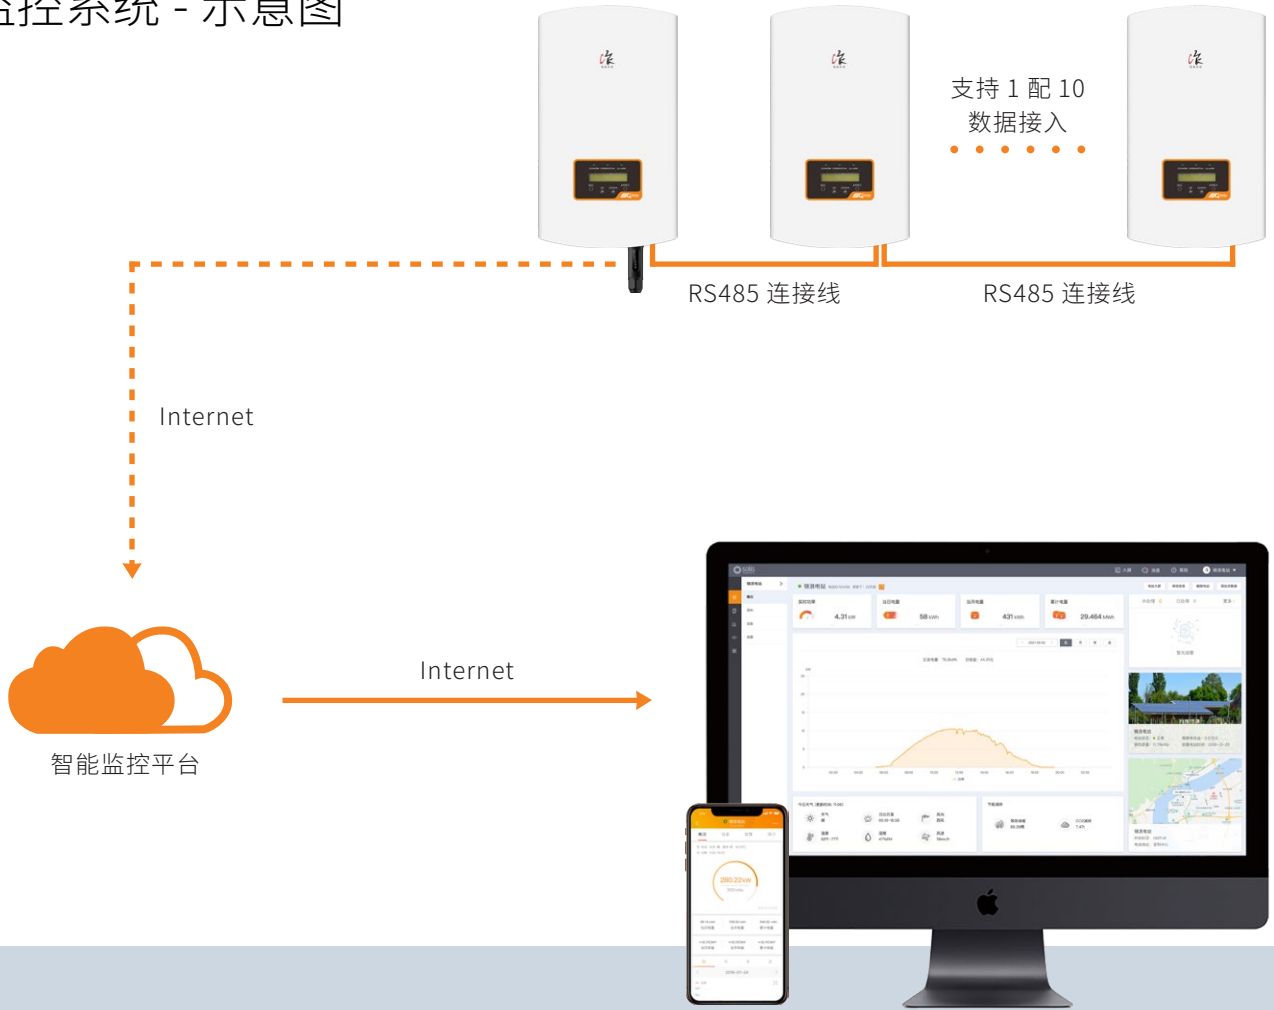

G2-WL-ST (4 Pin)



G2-WL-ST (USB)

- 产品适用于 WiFi 和 LAN 信号覆盖的地区
- 安装方便、即插即用、方便快捷
- 一键分配变频器地址，高效省力
- 多台设备连接，低成本监控解决方案
- 设备故障报警，实时提醒，高效运维
- 配备状态指示灯，轻松获取工作状态
- 配备 RESET 按键，一键发送数据，长按重置监控棒
- 配备蓝牙，支持近端连接和调试

技术规格

产品型号	G2-WL-ST (4 Pin)	G2-WL-ST (USB)
------	------------------	----------------

通讯参数

支持设备类型	锦浪逆变器
支持设备数量 ⁽¹⁾	≤ 10
数据采集间隔	5 分钟 (1-15 分钟可调)
状态显示	LED x 3
通讯接口	4 Pin/USB
以太网通讯	路数 × 1, 10 / 100Mbps 自适应, 通信距离 ≤ 100m
无线通信	802.11b/g/n (2.4G-2.483G)
配置方式	APP / WEB

电气参数

输入电压	直流 5V(+/-5%)
工作功耗	≤ 5 W

环境参数

工作温度	-30°C ~+65°C
工作湿度	5%-95%, 相对湿度无冷凝
储存温度	-40°C ~+70°C
储存湿度	<40%
工作海拔	≤ 4000m
防护等级	IP65

物理参数

尺寸 (长 * 宽 * 高)	125*34*49 mm	112*34*49 mm
安装方式	插拔 + 旋钮	直插 + 卡扣
重量	103g	89g

(1) 逆变器之间用 RS485 线连接。