


Akcesoria

» Solis Data Logging Box

System monitorowania Solis

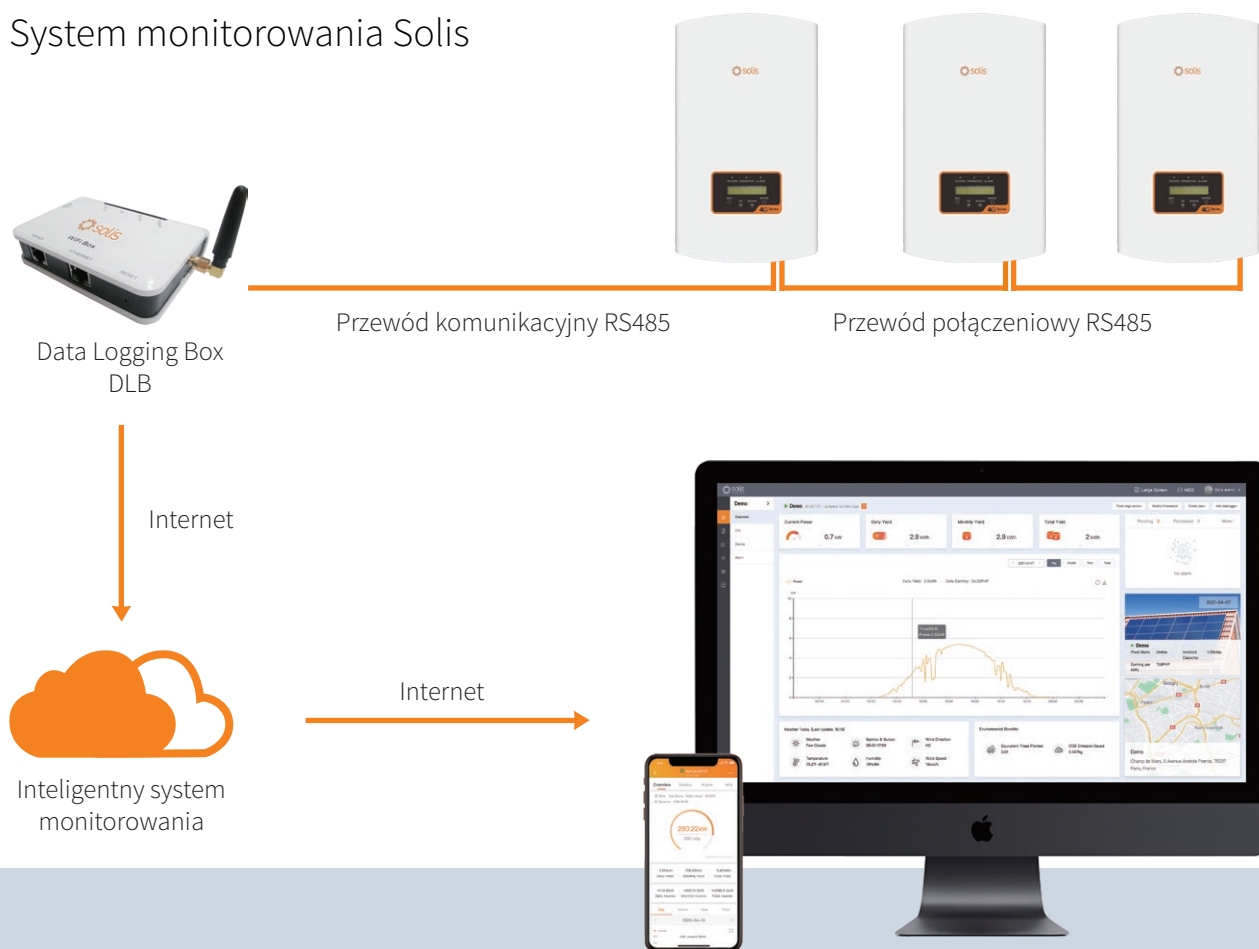

Data Logging Box DLB

Data Logging Box: GPRS

- Szybki montaż i łatwa obsługa
- Komunikacja GPRS wspierająca zdalne monitorowanie
- Wielofunkcyjne zabezpieczenia chroniące system przed awariami
- Informowanie użytkowników o stanie i danych za pośrednictwem urządzenia mobilnego

Arkusz danych

Nazwa modelu	DLB-G(GPRS)
Maks. liczba falowników	10
Komunikacja z falownikiem	RS485
Zdalna komunikacja	GPRS
Maks. zasięg komunikacji	<1 km
Szybkość komunikacji	9600 bps (regulowany: 1200-57600 bps)
Częstotliwość Wi-Fi	850/900/1800/1900 MHz
Zasięg komunikacji Wi-Fi	/
Moc transmisji Wi-Fi	Klasa 4 (2W) / Klasa 1 (1W)
Interwały zbierania danych	5 minut (regulowany: 1-20 minut)
Ustawienie preferencji	Instrukcja Serial AT
Aktualizacje oprogramowania układowego	Seryjny/Bezprzewodowy
Dostęp do danych	Seryjny/zdalny serwer
Wyświetlanie statusu	4 LEDs

Elektryczny

Napięcie wejściowe	DC 5 V
Zużycie energii statycznej	<2 W
Maks. chwilowe zużycie energii	<8 W

Środowiskowy

Temperatura robocza	-10 ~ +65°C
Wilgotność w trakcie działania	10% -90% Wilgotność względna, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 ~ +65°C
Wilgotność przechowywania	<40%
Klasa ochrony	IP21

Dane ogólne

Wymiary (Długość*Szer*Wys)	110*86*26 mm
Waga	102 g

Inny

Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
-------------	---------------