


Akcesoria

» S3-GPRS-ST, S3-WiFi-ST

System monitorowania Solis

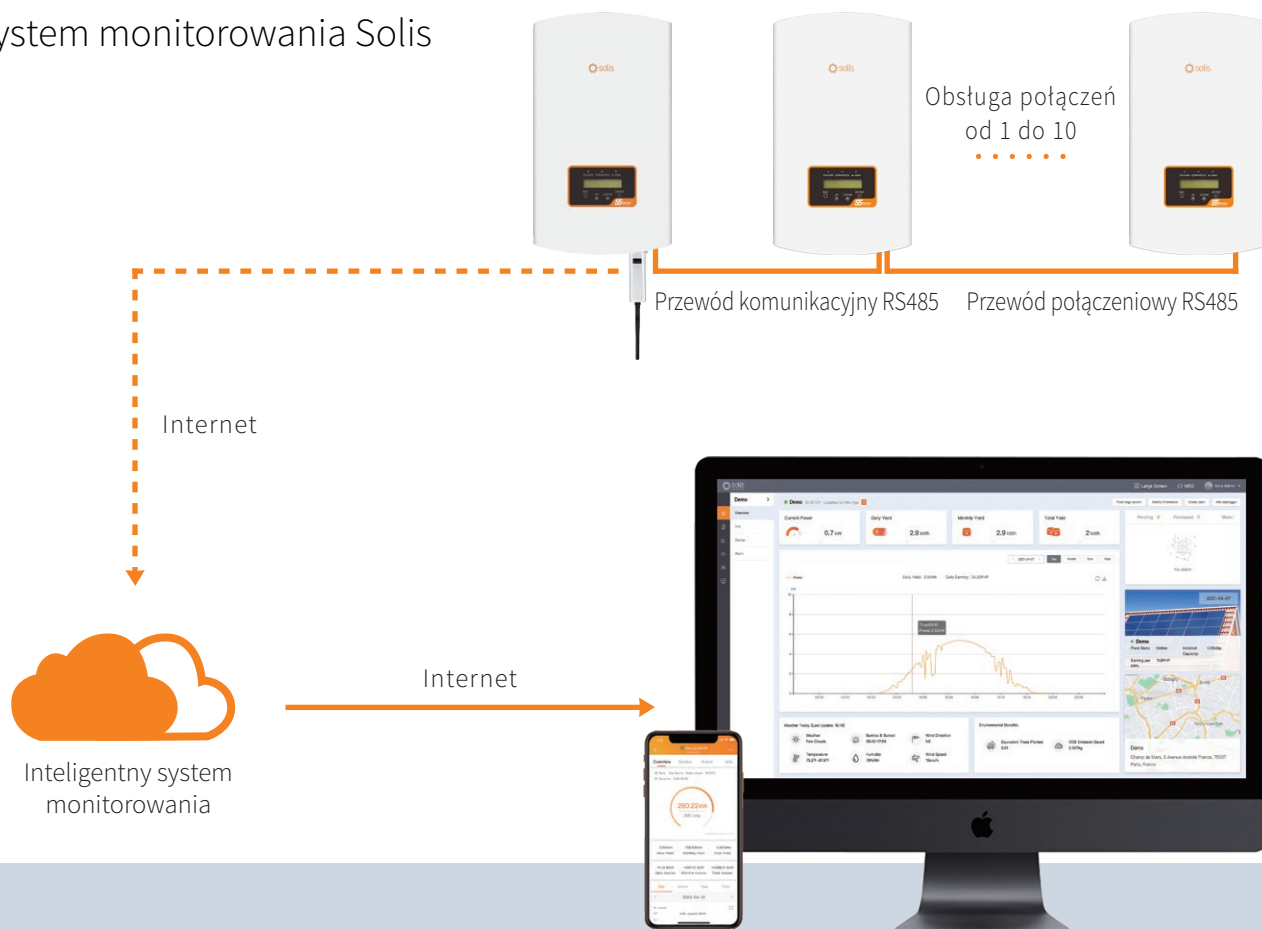

S3-GPRS-ST



S3-WiFi-ST

Solis Data Logging Stick: GPRS/WiFi

- Alarm awarii, monitorowanie w czasie rzeczywistym
- Podłącz i graj, wygodne i szybkie
- Wskaźnik stanu, łatwy do wyświetlenia stan roboczy
- Przycisk RESET, jeden klucz do wysłania danych, wygodne debugowanie

Arkusz danych

Nazwa modelu	S3-GPRS-ST	S3-WiFi-ST
--------------	------------	------------

Komunikacja

Obsługiwany typ urządzenia	Falownik Solis	
Liczba podłączonych falowników ⁽¹⁾	≤10	
Interwały poboru danych	5 minut (regulowany: 1-15 minut)	
Wskaźnik stanu	LED × 3	
Interfejs komunikacji	4 Pin	
Komunikacja bezprzewodowa	850/900/1800/1900 MHz	802.11b/g/n (2.4G—2.483G)
Metoda konfiguracji	APP/WEB	

Elektryczność

Napięcie robocze	DC 5V(+/-5%)
Zużycie mocy operacyjnej	≤5 W

Środowisko

Temperatura robocza	-30 ~ +65°C
Wilgotność robocza	5%-95%, wilgotność względna, brak kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 ~ +70°C
Wilgotność podczas przechowywania	< 40%
Wysokość robocza	≤4000 m
Stopień ochrony	IP65

Mechaniczne

Wymiary (L*W*H)	133*45*41 mm	128*50*34 mm
Metoda instalacji	Wkładka+Śruba	
Waga	84 g	80 g

Inny

Certyfikacja	CE	CE, FCC
--------------	----	---------

(1) Falowniki należy potoczyć przewodami RS485.