

Solis-Link: RF

Toebehoren - Solis Gegevensregistratie-apparaat

>> Solis box type (gateway) + stick type (terminal) bewakingsgegevensverzamelaar, de terminal maakt gebruik van RS485 communicatie om verbinding te maken met de omvormer, de gateway maakt gebruik van bedraad Ethernet om verbinding te maken met het thuisrouter, en de gateway en terminal via RF-gegevens met elkaar verbonden om automatische netwerkvorming te realiseren. De apparatuur wordt automatisch met de gateway verbonden, vrij van bedrading en draadloze netwerkconfiguratie; het is de bedoeling een stabiel en intelligent werkings- en onderhoudsbeheerplan voor gebruikers te realiseren.



RF-Stick




RF Gateway

Kenmerken:

- Plug and play, eenvoudig te bedienen
- Geen Wi-Fi-configuratie vereist, RF intelligente verbinding
- Stabiel netwerkverbinding, realtime datatransmissie
- Monitoring op afstand, waardoor realtime monitoring van mobiele APP en webzijde mogelijk is

Intelligente Bewakingsoplossing - Link: RF

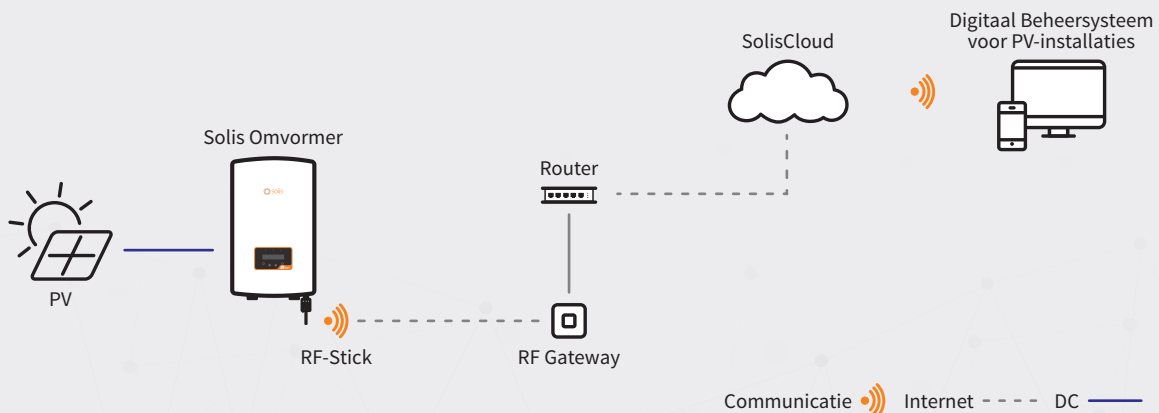

Gegevensblad**Solis-Link: RF****Model****RF-Stick****RF-Gateway****Draadloze parameters**

demodulatie	FSK	
gegevensstroom	9.6 kbps	
transmissievermogen	+20 dBm	
Transmitterende frequentieverschuiving	20 kHz	
Transmissiekanaalbandbreedte	<8 kHz	
Kanaalbandbreedte ontvangen	200 kHz	

Hardware parameters

Data-interface	RS 485	Adaptief 10 / 100 Mbps
Operationele spanning	DC 5 V ~ DC 12 V	DC 5.0 V (+/-5%)
Max.working spanning	15 V	12 V
Energieverbruik in bedrijf	1.5 W	
Indicatielampje	Systeemstatus - RUN licht Inverter verbindingstatus - COM licht RF-verbindingstatus - RF-licht	Systeemstatus - RUN Serververbindingstatus - SER RF-verbindingstatus - RF
Operationele luchtvochtigheid	10%-90%, relatieve vochtigheid, geen condens	
Opslag temperatuur	-45 ~ +90°C	
Vochtigheid opslaan	< 40%	

Software parameters

Aantal verbonden omvormers	1	/
Seriële communicatiesnelheid	9600 bps (instelbaar:1200-57600 bps)	/
Intervallen voor gegevensverzameling	5 minuten	/
Link vereiste	/	CAT5 afgeschermd netwerk kabe lengte <50 m
Mechanisch		
Afmetingen (L*W*H)	47*41*160 mm	90*23*90 mm
Gewicht	130 g	80 g
Mate van bescherming	IP 65	IP 21

Ander

Certificaat	CE	
-------------	----	--