

S4-WiFi-ST

Aksesuarlar - Solis Veri Kaydedici Çubuk

>> İnvörtörlere bağlanmak için RS485 haberleşme yöntemini kullanır; aynı anda en fazla 10 invörtör bağlanabilir. Uzaktan kontrol ve izleme imkanı sağlayan, kablosuz Wi-Fi ağı üzerinden izleme sistemiyle veri haberleşmesi. Ağ sezgisel veriler iletir, bu da müşterilerin istedikleri an istedikleri yerden izleyebilmeleri için kullanışlıdır.




S4-WiFi-ST

Özellikler:

- Arıza alarmı, gerçek zamanlı izleme
- Durum göstergesi, çalışma durumunu görüntülemek kolay
- Tak ve çalıştır, rahat ve hızlı
- SIFIRLAMA düğmesi, veri göndermek için bir anahtar, uygun hata ayıklama

Akıllı İzleme Çözümü - S4-WiFi-ST

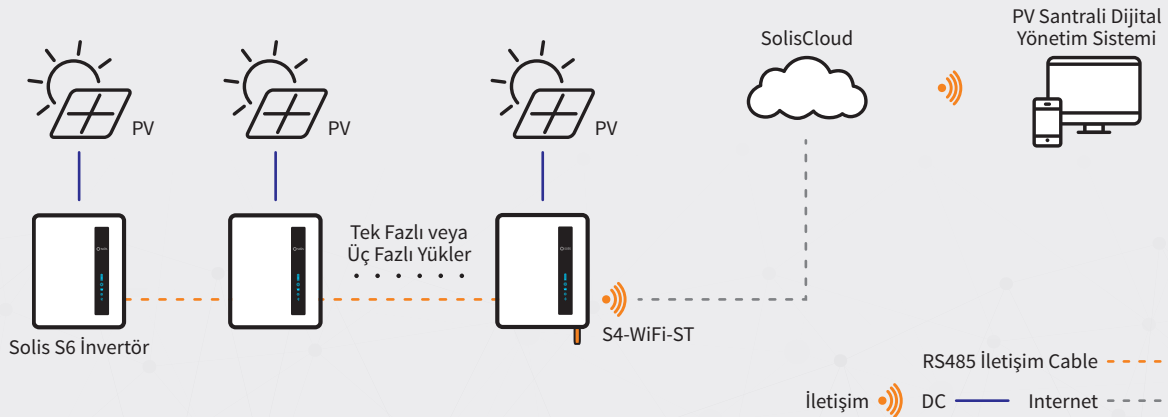

Teknik Veriler**Model****S4-WiFi-ST****S4-WiFi-ST****İletişim**

Desteklenen cihaz türü	Solocu invertör
Bağlı invertör sayısı ⁽¹⁾	≤10
Veri toplama aralıkları	5 dakika
Durum göstergesi	LED × 3
İletişim arayüzü	USB
Kablosuz iletişim	802.11b/g/n (2.4G—2.483G)
Yapılandırma yöntemi	APP/WEB

Elektrik

Çalışma gerilimi	DC 5V(+/-5%)
Çalışma güç tüketimi	≤5 W

Çevre

Çalışma sıcaklığı	-30 ~ +65°C
Çalışma nemi	5%-95%, Bağlı nem, yoğuşma yok
Depolama sıcaklığı	-40 ~ +70°C
Depolama nemi	< 40%
Çalışma yüksekliği	≤4000 m
Koruma derecesi	IP65

Mekaniksel

Boyutlar (L * G * Y)	128*50*34 mm
Kurulum yöntemi	Ekle + Vida
Ağırlık	84 g

Diğer

Sertifika	CE, FCC
-----------	---------

(1) Invertörleri RS485 kablolarıyla bağlayın.